

Punte elicoidali con codolo cilindrico

serie lunga

Spiralbohrer mit Zylinderschaft

lange Ausführung

Straight shank twist drills

long series

Tipo GTS, Destre

Typ GTS, Rechtsschneidend

Type GTS, Right hand cutting


UNI 5619

DIN 340

BS 328

Art. 168

d1	l1	l2	d1	l1	l2
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.00	56	33	4.50	126	82
1.10	60	37	4.60	126	82
1.20	65	41	4.70	126	82
1.30	65	41	4.80	132	87
1.40	70	45	4.90	132	87
1.50	70	45	5.00	132	87
1.60	76	50	5.10	132	87
1.70	76	50	5.20	132	87
1.80	80	53	5.30	132	87
1.90	80	53	5.40	139	91
2.00	85	56	5.50	139	91
2.10	85	56	5.60	139	91
2.20	90	59	5.70	139	91
2.30	90	59	5.80	139	91
2.40	95	62	5.90	139	91
2.50	95	62	6.00	139	91
2.60	95	62	6.10	148	97
2.70	100	66	6.20	148	97
2.80	100	66	6.30	148	97
2.90	100	66	6.40	148	97
3.00	100	66	6.50	148	97
3.10	106	69	6.60	148	97
3.20	106	69	6.70	148	97
3.30	106	69	6.80	156	102
3.40	112	73	6.90	156	102
3.50	112	73	7.00	156	102
3.60	112	73	7.10	156	102
3.70	112	73	7.20	156	102
3.80	119	78	7.30	156	102
3.90	119	78	7.40	156	102
4.00	119	78	7.50	156	102
4.10	119	78	7.60	165	109
4.20	119	78	7.70	165	109
4.30	126	82	7.80	165	109
4.40	126	82	7.90	165	109

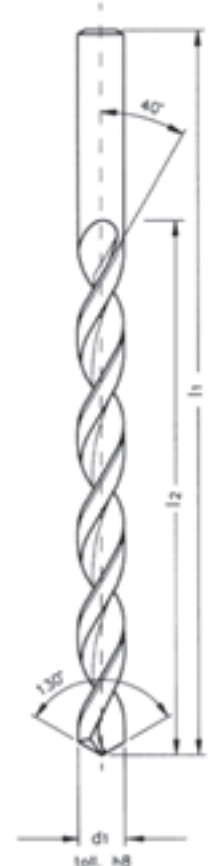

Impiego: Esecuzione di fori profondi su acciai non legati, acciai legati con R fino a 1300 N/mm², ghise con durezza fino a 350 HB, leghe speciali di alluminio e di magnesio.

Verwendung: Zum Bohren von tiefen Löchern von unlegierten Stählen, legierten Stählen bis 1300 N/mm², Grauguß, Temperguß und Sphäroguß bis 350 HB, Sonder-Magnesium-Legierungen, AlSi-Legierung.

Application: Drilling deep holes in non alloy steels, alloy steels up to 1300 N/mm², grey cast iron, malleable cast iron and nodular cast iron up to 350 HB, special aluminium or magnesium alloys.

Punte elicoidali con codolo cilindrico

serie lunga

Spiralbohrer mit Zylinderschaft

lange Ausführung

Straight shank twist drills

long series

Tipo GTS, Destre

Typ GTS, Rechtsschneidend

Type GTS, Right hand cutting

UNI 5619

DIN 340

BS 328

Art. 168

d1	l1	l2
mm	mm	mm
8,00	165	109
8,10	165	109
8,20	165	109
8,30	165	109
8,40	165	109
8,50	165	109
8,60	175	115
8,70	175	115
8,80	175	115
8,90	175	115
9,00	175	115
9,10	175	115
9,20	175	115
9,30	175	115
9,40	175	115
9,50	175	115
9,60	184	121
9,70	184	121
9,80	184	121
9,90	184	121
10,00	184	121
10,50	184	121
11,00	195	128
12,00	205	134



Impiego: Esecuzione di fori profondi su acciai non legati, acciai legati con R fino a 1300 N/mm², ghise con durezza fino a 350 HB, leghe speciali di alluminio e di magnesio.

Verwendung: Zum Bohren von tiefen Löchern von unlegierten Stählen, legierten Stählen bis 1300 N/mm², Grauguß, Temperguß und Sphäroguß bis 350 HB, Sonder-Magnesium-Legierungen, AISi-Legierung.

Application: Drilling deep holes in non alloy steels, alloy steels up to 1300 N/mm², grey cast iron, malleable cast iron and nodular cast iron up to 350 HB, special aluminium or magnesium alloys.