

Frese cilindriche frontali a tre taglienti

serie normale

Schaftfräser dreischneidig

kurze Ausführung

Tree-flute end mills


standard series

DIN 844 K

Art. 735

Sostituisce Art. 718

new

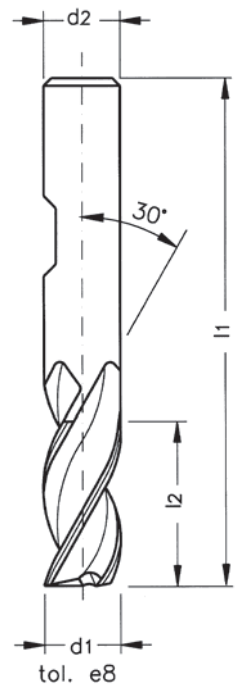

d1	l1	l2	d2	z
mm	mm	mm	mm	
2,00	51	7	6	3
2,50	52	8	6	3
3,00	52	8	6	3
3,50	54	10	6	3
4,00	55	11	6	3
4,50	55	11	6	3
5,00	57	13	6	3
5,50	57	13	6	3
6,00	57	13	6	3
6,50	66	16	10	3
7,00	66	16	10	3
7,50	66	16	10	3
8,00	69	19	10	3
8,50	69	19	10	3
9,00	69	19	10	3
9,50	69	19	10	3
10,00	72	22	10	3
11,00	79	22	12	3
12,00	83	26	12	3
13,00	83	26	12	3
14,00	83	26	12	3
15,00	83	26	12	3
16,00	92	32	16	3
17,00	92	32	16	3
18,00	92	32	16	3
19,00	92	32	16	3
20,00	104	38	20	3
22,00	104	38	20	3
25,00	121	45	25	3
28,00	121	45	25	3
30,00	121	45	25	3
32,00	133	53	32	3

Impiego: Fresatura generale e scanalature per accoppiamento P9. Adatte per tutti i tipi di acciai, anche tenaci, metalli non ferrosi e plastica.

Verwendung: Allgemeine Fräsarbeiten und zum Fräsen von Nuten in Passung P9. Geeignet für alle Werkstoffe, auch hochfeste Stähle, NE-Metalle und Kunststoffe.

Application: General milling operations and slots for fitting in P9. Suitable for all kind of steels, tough steels, non-ferrous metals and plastic.