

Allargatori per sedi viti a testa cilindrica

codolo cilindrico

Flachsenker mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen

Zylinderschaft


Counterborers-parallel shank and solid pilot

straight shank

UNI 6841
DIN 373

Art. 884

MF	d1	d3	l1	l2	d2
	mm	mm	mm	mm	mm
M3	5,90	3,20	71	14	5,00
M4	7,40	4,30	80	18	5,00
M5	9,40	5,30	80	18	8,00
M6	10,40	6,40	80	18	8,00
M8	13,50	8,40	100	22	12,50
M10	16,50	10,50	100	22	12,50
M12	19,00	13,00	100	22	12,50

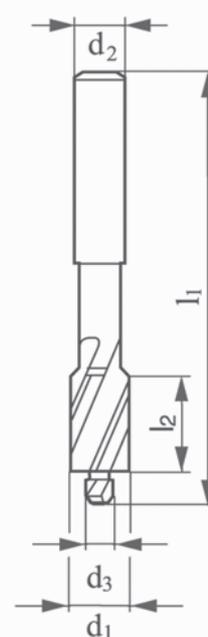

Taglienti elicoidali destri a 27° -Tolleranze:diametro d1 z9, diametro d3 e8, diametro d2 h9.

Impiego: Svasature per sedi viti secondo DIN 74 foglio 2, di materiali ferrosi e non ferrosi.

Verwendung: Flachsenken mit festem Führungszapfen, nach DIN 74-2, von Eisenmetallen und NE-Metallen

Application: Screw-head counterboring DIN 74-2 in ferrous and non-ferrous metals.