


ZPDI

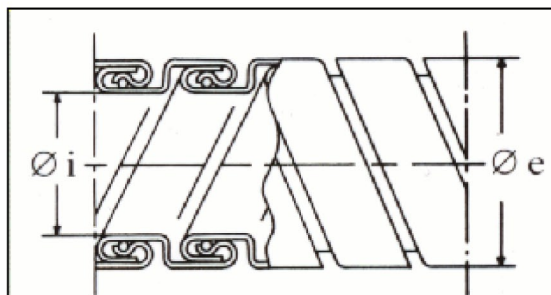

Tubo flessibile a doppia aggraffatura, in acciaio zincato a caldo con guarnizione in Kevlar per medie pressioni (es. passaggio bitumi).

Diametri prodotti: dal Ø interno 20 al Ø interno 250 mm.

<b>Ø interno mm</b>	<b>Pressione di esercizio Kg/cm<sup>q</sup></b>	<b>Ø interno mm</b>	<b>Pressione di esercizio Kg/cm<sup>q</sup></b>
20	30	80	12
25	30	90	10
30	25	100	8
35	25	110	7
40	20	120	7
45	20	125	6
50	18	130	6
55	18	140	5
60	14	150	5
65	14	200	3
70	14	250	2
75	12		