

Supporti antivibranti


Caratteristiche:

Il supporto antivibrante è stato appositamente studiato per risolvere ogni problema di installazione rapida o di spostamenti di un parco macchine per esigenze di produzione o spazio, offrendo i seguenti vantaggi:

- Semplice posa in opera della macchina in bolla.
- Livellamento preciso, avvitando il tirante il supporto si ingrossa.
- Ammortizzamento di vibrazioni e urti su gomma antiolio.

- Possibilità di un rapido spostamento della macchina senza bisogno di fondazioni.

trance,
presse,
cesoie,
magli,
seghetti meccanici,
limatrici,
torni,
fresatrici, ecc.

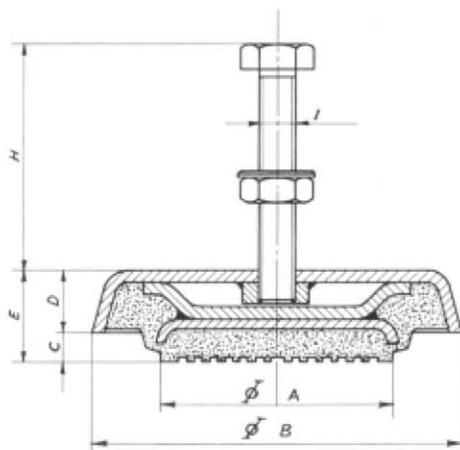

	A	B	C	D	E	H	I	Carico max
TD-120	75	120	12	24	36	75	M12	1.000 Kg.
TD-140	110	140	14	28	42	100	M14	2.000 Kg.
TD-180	120	180	16	33	49	100	M16	3.000 Kg.
TD-230	160	230	19	38	57	57	M18	4.000 Kg.

