



CONTROPUNTE EXTRA PRECISE A CUSCINETTI AD AGO ANGOLO 60°

Marca SKODA 24 33 24



Cono morse	Numero giri al minuto				Carico max in Kg.
	0-50	150	400	1.000	
Peso del pezzo da lavorare					
2	340	240	180	130	170
3	400	340	300	260	260
4	1.300	900	650	450	690
5	2.000	1.300	920	500	1.000
6	4.000	3.600	2.600	1.900	2.000

Live Centres with 60° Point Angle
Contropunta conduttrice girevole con angolo della punta 60°

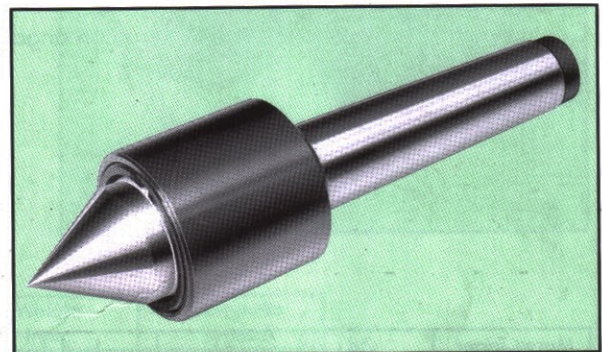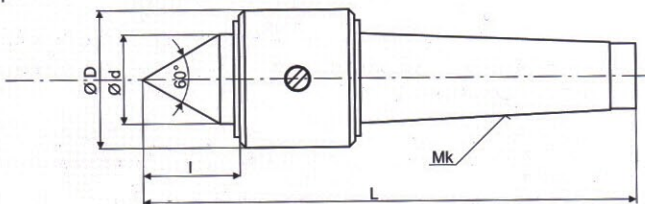

Morse Taper MT	ØD mm	Ød mm	L mm	l mm	U min -1	Q kg	V mm	Weight in kg	Computer symbol Codice
Cono Morse CM	ØD mm	Ød mm	L mm	l mm	U min -1	Q kg	V mm	Peso kg	
1	34	17	114	21,5	6000	40	0,005	0,25	0001
2	36	22	125	25,5	6000	340	0,005	0,34	0002
3	47	30	162	32	5000	400	0,005	0,80	0003
4	55	35	194	37,5	4000	1300	0,005	1,37	0004
5	70	45	240	47	3500	2000	0,005	3,03	0005
6	90	60	318	62	2500	4000	0,005	7,18	0006

Legend:

V: max. roundness deviation
Q: max. weight of workpieces at 63 r.p.m.
and service life LH=500 working hours
U: max. speed

Legenda:

V: scostamento max. della rotazione concentrica (su richiesta anche minore)
Q: massa max. pezzo a 63 min-1 e la durata
di 500 ore di funzionamento
U: numero max. giri