


VBMT

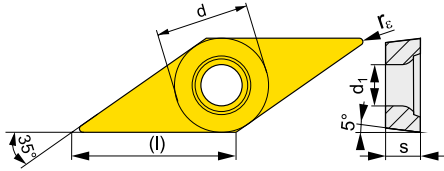

| Dimensione Dimension | l | d | d ₁ | s |
|-------------------------|------|-------|----------------|------|
| 1102 | 11,1 | 6,350 | 2,90 | 2,38 |
| 1103 | 11,1 | 6,350 | 2,90 | 2,38 |
| 1604 | 16,6 | 9,525 | 4,50 | 4,76 |

Dimensioni / All dimensions [mm]

Per gli utensili vedere la pag / For tools see pages: 87, 88, 91, 92, 112, 115

| Inserto Chip breaker | ISO | Qualità / Grades | | | | | | | | Raggio Radius r _e | Avanzamento al giro Feed per rev. f _{min} f _{max} | | Profondità di taglio Cutting depth a _{p min} a _{p max} | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--|------|---|-----|-----|
| | | T5305 | T5315 | T7335 | T9310 | T9315 | T9325 | T8315 | T8330 | | TT310 | | | | |
| | VBMT 110302E-FM | | | | | ● | ● | ● | | | 0,2 | 0,08 | 0,10 | 0,2 | 2,0 |
| | VBMT 110304E-FM | | | ● | | ● | ● | ● | | | 0,4 | 0,08 | 0,20 | 0,4 | 2,0 |
| | VBMT 110308E-FM | | | | | ● | ● | ● | | | 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,8 | 2,5 |
| | VBMT 160402E-FM | | | | | | ● | ● | ● | | 0,2 | 0,08 | 0,10 | 0,2 | 2,0 |
| | VBMT 160404E-FM | | | ■ | ● | | ● | ● | ● | ● | 0,4 | 0,10 | 0,20 | 0,4 | 2,0 |
| | VBMT 160408E-FM | | | ■ | ● | | ● | ● | ● | ● | 0,8 | 0,15 | 0,30 | 0,8 | 2,5 |
| | VBMT 160412E-FM | | | | | ● | ● | ● | ● | | 1,2 | 0,20 | 0,40 | 1,2 | 3,0 |
| | VBMT 160404E-RM | | ■ | ■ | ● | | ● | ● | ● | | 0,4 | 0,10 | 0,20 | 0,8 | 3,6 |
| | VBMT 160408E-RM | | ■ | ■ | ● | | ● | ● | ● | | 0,8 | 0,10 | 0,35 | 1,0 | 3,6 |
| | VBMT 160412E-RM | | | | ● | | ● | ● | ● | | 1,2 | 0,15 | 0,40 | 1,2 | 3,6 |
| | VBMT 110202E-UR | | | | | | | | | ■ | 0,2 | 0,08 | 0,10 | 0,2 | 2,0 |
| | VBMT 110204E-UR | | | | | ● | ● | | ● | ■ | 0,4 | 0,08 | 0,20 | 0,4 | 2,0 |
| | VBMT 160402E-UR | | | | | | | | ● | | 0,2 | 0,05 | 0,10 | 0,2 | 2,0 |
| | VBMT 160404E-UR | | | ■ | | ● | ● | ● | ● | ■ | 0,4 | 0,08 | 0,20 | 0,4 | 2,0 |
| | VBMT 160408E-UR | | | ■ | | ● | ● | ● | ● | ■ | 0,8 | 0,08 | 0,30 | 0,8 | 3,0 |
| | VBMT 160412E-UR | | | | | ● | ● | ● | ● | | 1,2 | 0,08 | 0,30 | 1,2 | 3,0 |